




F110 全强固式 平板电脑

- 强化的企业级安全, 可选 Intel vPro、Windows Hello 人脸识别以及其他各种多因素验证选项
- 第 7 代英特尔® 酷睿™ i7/i5 博锐™ 技术处理器
- 11.6" LumiBond® 2.0 显示屏搭载了 Getac 阳光下可读技术和电容触摸屏
- 6 种可定制的配置能满足您的需求 (可选配 1D/2D 成像器条形码读取器/串行 端口/以太网 /MicroSD/第二个 USB 2.0 端口/串行端口 + 以太网)
- LifeSupport™ 电池热插拔技术



办公室用底座

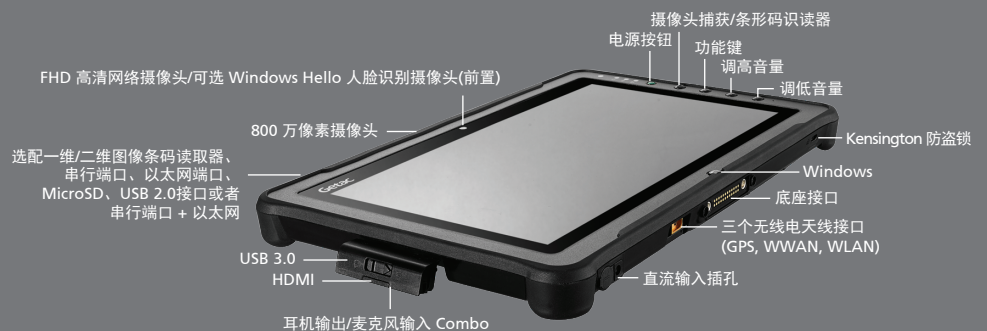

配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

平台选项

英特尔® 酷睿™ i7 技术

英特尔® 酷睿 i7-7500U 处理器 2.7 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.5 GHz

- 4 MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7 博銳™技术

选配英特尔® 酷睿 i7-7600U 博銳™ 处理器 2.8 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.9 GHz

- 4 MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i5 技术

英特尔® 酷睿 i5-7200U 处理器 2.5 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.1 GHz

- 3 MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i5 博銳™技术

选配英特尔® 酷睿 i5-7300U 博銳™ 处理器 2.6 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.5 GHz

- 3 MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® HD核心显卡 620

显示

11.6" IPS TFT LCD HD (1366 x 768) LumiBond®显示屏,采用 800 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏

选配 11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

采用 Getac 阳光下可读技术的 800 nit

LumiBond® 显示屏

电容式多点触控屏幕

存储和内存

4GB DDR4, 可扩展至 16GB

选配 SATA 128GB / 256GB / 512GB

键盘

6 个平板电脑按钮(Windows、电源、功能键、摄像头捕获/条形码阅读器、调高音量、调低音量)

触控设备

触控屏

- 电容性多点触控显示屏 (支持10点触控)

- 选配双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

扩展卡槽

可选配 1D/2D 条码读取器、串行端口、以太网、MicroSD、第二个 USB 2.0 接口或者串行端口 + 以太网¹

I/O 端口

FHD 高清网络摄像头 x 1 或

可选 Windows Hello 人脸识别摄像头(前置) x 1 800 万像素自动对焦后摄像头 x 1

耳机输出/麦克风输入 Combo x 1

直流输入插孔 x 1

USB 3.0 (9-针)x 1

底座接口 (24-针) x 1

HDMI x 1

选配 GPS, WLAN 和 WWAN 无线天线接口

通信接口

选配 10/100/1000 base-T 以太网¹(占用扩展卡槽)

英特尔®双频带 AC 8265, 802.11ac

蓝牙 (v4.2)¹

选配专用 GPS

安全特性

可选英特尔® vPro™ 技术

选配 LF/HF RFID^{iii, iv} 磁条读写器、智能卡读卡器、指纹识别、HDMI in接口和智能卡读卡器 Kensington 防盗锁

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

锂离子智能电池 (11.4V, 2160mAh) x 2

LifeSupport™ 电池可交换技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

314 x 207 x 24.5 mm (12.4" x 8.15" x 0.96"), 1.39 kg (3.08 lbs)^v

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证

通过美军标 MIL-STD-461 认证^{vi}

选配 ANSI/ISA 12.12.01

抗震耐摔设计

通过欧洲 e-Mark 车载安全认证

环境试验规格

温度^{vii}:

- 工作时:-21°C 到 60°C

- 存储时:-51°C 到 71°C

湿度:

- 95% 相对湿度,无冷凝

软件

Getac Utility (including Power Manager)

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager

Adobe® Reader®

附件

便携包

多接口充电器 (双接口)

多接口充电器 (八个接口)

可拆卸平板键盘

车辆适配器 (90W, 11-16VDC 与 22-32VDC)

通过军方 MIL-STD-461 认证的交流适配器

(90W, 100-240VAC)

数位板触控笔

电容触控笔 (硬笔尖)

屏幕保护贴

平板电脑折叠保护套

手部绑带

四点肩背带

两点侧背带

主电池组 (11.4V, 2160mAh)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

车载支架

车载底座

办公室用底座

带双电池充电器的办公室用底座

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作，特别是在恶劣环境下，设备停机机会造成严重损失。

为此，Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降到最低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- i 条形码阅读器、串行、以太网端口、MicroSD、第二个 USB 2.0 接口或者串行端口 + 以太网是相互排斥的选项。
- ii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰,用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量,以此降低干扰造成的影响。
- iii LF/HF RFID、磁条读写器、智能卡读卡器、指纹扫描仪、HDMI in接口和智能卡读卡器是相互排斥的选项。
- iv LF (125kHz) / HF (13.56MHz) 双频率 RFID/NFC 读卡器 (符合 iClass、HID Prox、ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FeliCa™ 规范)。
- v 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- vi MIL-STD-461G 90W 交流适配器单独销售。
- vii 由国家级第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810G 进行检测。

F110 全强固式平板电脑



底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
串行端口	2	2
外置 VGA	1	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
直流输入插孔	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
天线接口	3 (GPS, WWAN, WLAN)	--

Getac