



A140

全强固式 平板电脑


- 14" FHD/ HD LumiBond® 2.0 显示屏搭载 Getac 日光下可读技术，提供出众的视觉体验
- 双电池设计，搭载 LifeSupport™ 电池插拔技术
- 通过可选的Intel vPro，NFC / RFID和指纹扫描仪增强安全性
- 可选配 1D/2D 图像条形码扫描器和 RFID
- 多功能坚固把手、手挽带、肩带及外形纤巧的车载底座，提供最高的移动效率



小车底座



A140 的多功能坚固把手可作为支撑架使用

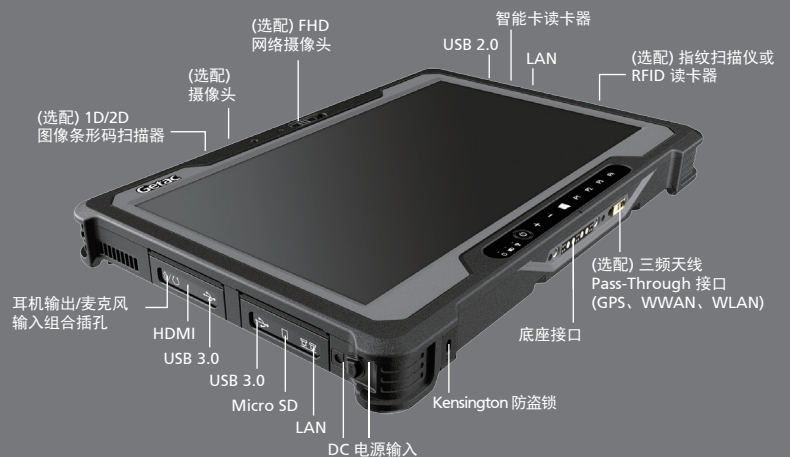

配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

平台选项:

英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 技术
英特尔® 酷睿™ i7-6600U 博銳™ 处理器
2.6GHz
采用英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可达 3.4GHz
- 4MB 英特尔® Smart Cache
英特尔® 酷睿™ i7 技术
英特尔® 酷睿™ i7-6500U 处理器 2.5GHz
采用英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可达 3.1GHz
- 4MB 英特尔® Smart Cache
英特尔® 酷睿™ i5 技术
英特尔® 酷睿™ i5-6200U 处理器 2.3GHz
采用英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可达 2.8GHz
- 3MB 英特尔® Smart Cache
英特尔® 酷睿™ i5 博銳™ 技术
英特尔® 酷睿™ i5-6300U 博銳™ 处理器
2.4GHz
采用英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可达 3.0GHz
- 3MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

Intel® HD Graphics 520 显卡

显示

14" TFT LCD HD (1366 x 768)
1000 尼特 LumiBond® 显示屏, 搭载 Getac 日光下可读技术
电容式多点触摸屏
可选配 14" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
可选配 800 尼特 LumiBond® 显示屏, 搭载 Getac 日光下可读技术
电容式多点触摸屏

存储和内存

4GB DDR4 (可扩展至 32GB)
可选配 SSD 128GB / 256GB / 512GB

键盘

8 个 Tablet 按钮 (Windows、电源、相机捕捉、条形码扫描器触发、OSDC、屏幕旋转锁定、音量调高、音量调低)

触控设备

触摸屏
- 电容式多点触摸屏

扩展卡槽

可选配 1D/2D 图像条形码扫描器
可选配串行端口或 VGA¹
以太网 x 2
MicroSD
可选配指纹扫描仪
可选配 HF RFID

I/O 端口

可选配 FHD 网络摄像头 x 1
可选配 8 百万像素自动对焦后置摄像头 x 1
耳机输出 / 麦克风输入组合插孔 x 1
DC 电源输入插孔 x 1
USB 3.0 x 2
USB 2.0 x 1
底座接口 x 1
HDMI x 1
可选配 GPS、WLAN 和 WWAN 射频天线
Pass-Through 接口

通信接口

10/100/1000 base-T 以太网端口 x 2
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260, 802.11ac
蓝牙 (v4.2)ⁱⁱ
可选配专用 GPS

安全特性

Intel® vPro™ 技术
可选配 HF RFID
可选配指纹扫描仪
智能卡读卡器
Kensington 防盗锁

电源

交流电源适配器 (65W、100-240VAC、50 / 60Hz)
智能锂离子电池 (10.8V、3220mAh) x 2
LifeSupport™ 电池热插拔技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

369 x 248 x 32.5 毫米,
2.3 千克ⁱⁱⁱ

坚固特性

通过 MIL-STD-810G 及 IP65 认证
通过 MIL-STD-461G 认证^v
可选配 ANSI/ISA 12.12.01
4 英尺耐摔设计
抗振及耐摔设计
通过 e-Mark 车载使用认证

环境试验规格

温度:
- 操作温度: -21°C 至 60°C / -5.8°F 至 140°F
- 存储温度: -51°C 至 71°C / -60°F 至 160°F
湿度:
- 95% 相对湿度, 非冷凝

软件

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager
Adobe® Reader®

附件

便携包
多扩展坞充电器 (双扩展坞)
多扩展坞充电器 (八个扩展坞)
车载适配器 (120W, 11-22VDC 和 16-32VDC)
经过 MIL-STD-461 认证的 AC 电源适配器 (90W、100-240VAC)
电容触控笔 (硬笔尖)
保护膜
橡胶手挽带
带支撑架及触控笔套的可旋式手挽带
肩背带 (4 点, 免提)
肩带 (2 点)
电池 (10.8V、3220mAh)
AC 电源适配器 (65W、100-240VAC)
车载支架
车载底座
小车底座

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故可能会出人意料地导致设备无法正常工作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机会造成严重损失。

为此, Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降到最低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运行。

标准
3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

- 串行端口和 VGA 是相互独立的选配件。
- 蓝牙性能及连接距离可能因环境干扰及客户端设备性能而有所不同, 用户可在操作区域内尽可能减少使用其他蓝牙无线设备以减少干扰影响。
- 重量视配置及选配件而有所不同。
- MIL-STD-461G 90W AC 电源适配器为单独销售。
- 由国家级独立第三方测试实验室根据 MIL-STD-810G 进行测试。

A140

全强固式 平板电脑



底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
耳机	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	4	USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 3
LAN	1	1
HDMI	1	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--
打印机端口	--	1

Getac