


使用说明书 平板电脑

型号 **CF-33XE** 系列



目录

使用须知

安全注意事项	2
法规信息	6

准备工作

简介	11
部件说明	13
初次操作	18
开机 / 关机	22

为了更有效地使用

处理和维护	23
如何连接旋转手带	27
安装软件	28

故障排除

故障排除（基本）.....	31
---------------	----

附录

软件使用许可（有限使用许可协议）.....	34
规格	36

使用
须知

准
备
工
作

为
了
更
有
效
地
使
用

故
障
排
除

附
录

安全注意事项

为了减少人身伤害、死亡、电击、火灾、故障以及设备或财产损失的风险，请务必遵守下列安全注意事项。

符号文字面板的说明

下列符号文字面板用于分类和描述忽视标志且执行不当操作可能会造成的危险、损伤和财产损失的等级。



危险

表示存在将会导致严重伤害或死亡的潜在危险。



警告

表示存在可能导致严重伤害或死亡的潜在危险。



注意事项

表示存在可能导致轻微伤害的危险。

注意

表示存在可能导致财产损失的危险。

下列符号用于分类和描述需要遵守的指示的类型。

	该符号用于警告用户绝对不能执行某个特定操作步骤。
	该符号用于警告用户必须遵守某个特定操作步骤才能确保安全操作设备。

危险 电池注意事项

否则可能导致电池组的电解液泄露、发热、起火或破裂。

- 
 - 请勿将电池组投入火中或暴露在高温环境中
 - 请勿拆解或改装电池，或使电池变形
 - 请勿让正极 (+) 和负极 (-) 触点短路
 - ⇒ 在携带或存放电池组时，请勿将其与项链或发夹等物品放在一起。
 - 请勿让本产品因掉落而受到撞击，或对本产品施加较大压力等
 - ⇒ 如果所在环境很容易导致本产品受到强烈撞击、损坏或变形，请立即停止使用。
 - 请勿使用非指定的方法为电池充电
 - 请勿将电池组用于其他产品
 - 本电池组为可充电电池，专为指定产品而设计。
 - 请勿将非指定电池组用于本产品
 - ⇒ 仅对本产品使用指定的电池组。
 - 电池浸水后禁止使用。
- 
 - 避免过热（例如靠近火源、受阳光直射）
 - 电池组变质或过度膨胀时，请更换新电池组
 - ⇒ 请勿继续使用已损坏的电池组。
 - 如果出现故障或问题，请立即停止使用
 - ⇒ 如果电池组发生损坏或变形，或者电池组出现冒烟、异味、过热或其他异常状况，请立即将其从计算机上拆下。

警告

可能导致火灾或电击。



- 请勿做出任何可能损坏电线组件、交流电源插头或电源适配器的操作
请勿损坏或拆解电源线、将其置于热工具附近、弯曲、扭曲或用力拉扯、在其上放置重物或紧紧缠绕。
⇒ 请勿继续使用已损坏的电线组件、交流电源插头或电源适配器。
• 请联系技术支持部门进行维修。
- 请勿将电源适配器连接到标准家用交流电源插座以外的其他电源
⇒ 连接到直流/交流转换器（变电器）可能会损坏电源适配器。
在飞机上，只能将电源适配器/充电器连接到经特别许可使用的交流电源插座。
- 请勿用湿手插 / 拔交流电源插头
- 请勿擅自拆解本产品
⇒ 本设备中没有用户可维修的部件。请由合格的技术人员进行维修。
- 如果本产品连接了电线组件或任何其他电缆，则请勿在打雷时触摸本产品



- 如果出现故障或问题，请立即停止使用
如果出现以下故障，请立即拔掉交流电源插头（并取出电池组）
 - 本产品损坏
 - 本产品内有异物
 - 冒出烟雾
 - 散发异味
 - 过热
 ⇒ 执行上述操作后，联系技术支持部门进行维修。
- 定期清洁交流电源插头上的灰尘和其他污垢
 - 如果插头上堆积灰尘或其他污垢、潮气等，可能会使绝缘层受损。
- 完全插入交流电源插头
⇒ 请勿使用损坏的插头或松动的交流电源插座。
- 在有大量水、湿气、蒸汽、灰尘和油气等的环境中使用本产品时，请将接口的盖子盖紧。
⇒ 发现异物进入时，请立即关闭电源并拔掉电线组件，然后移除电池组。之后联系技术支持部门。

可能导致火灾或电击。



- 进入如产生易燃气体的加油站等场所时，应先关闭电源。
 - 此类气体可能会被点燃。

可能会导致灼伤或低温灼伤。



- 请勿让本产品长时间近距离与身体接触
⇒ 使用本产品时，请勿让其发热部件近距离与身体长时间接触。
• 否则，可能会导致低温灼伤。
- 请勿让自己或他人长时间置身于通风孔（排气）排出的热风处
 - 取决于计算机的方向或握着计算机的方式，手和身体将更容易接触到热风。
 - 用手或其他物体盖住通风孔（排气）可造成热量在内部积聚，从而可能导致燃烧。
- 请勿在使用 / 充电时持续接触交流电源适配器的表面
 - 否则可能导致灼伤。
- 请勿在本产品开机时将其置于包或箱中
 - 否则可能导致本产品过热并造成灼伤。

可能对身体健康产生不良影响。



- 使用耳机时，请勿将音量调至太大
 - 长时间在高音量下收听会过度刺激耳朵，从而可能导致听力受损。
 <仅限于带无线WAN的机型>
- 请勿将nanoSIM卡放在婴儿能触及的范围
⇒ 如果误吞，请立即就医。

安全注意事项

警告

本产品传输的无线电波可能会影响周围区域。



- 请勿在自动控制设备（如自动门和消防报警器）附近使用本产品
 - 自动控制设备可能发生故障，从而导致事故。



- 乘坐飞机时应关闭电源^{*1}
 - ⇒ 在飞机上使用时，请遵循航空公司的说明。
 - 可能危及航行安全。
- 在医院或使用医疗设备的场所应关闭电源^{*1}
 - ⇒ 不得把本产品带入手术室、重症监护室、CCU等。^{*2}
 - 医疗电气设备可能会受到影响并发生故障，从而导致事故。
- 在可能会有使用心脏起搏器的病人的拥挤场所（如拥挤的火车）应关闭电源。
 - 起搏器的运行可能受到影响。
- 本产品应远离植入式起搏器15 cm 或以上
 - 起搏器的运行可能受到影响。

^{*1} 如果必须在此类环境中使用本产品。但是，请记住，即使关闭无线功能，在飞机起飞和降落过程中也禁止使用计算机。

^{*2} CCU是冠心病监护室的缩写术语。

注意事项

可能导致火灾或电击。



- 交流电源插头处于连接状态时，不得移动本产品
 - ⇒ 如果电线组件损坏，应立即拔出交流电源插头。
- 请勿将非指定的电话线或网线连接到LAN 端口
 - ⇒ 请勿连接到下面列出的网络。
 - 除1000BASE-T、100BASE-TX 或10BASE-T 以外的网络。
 - 电话线（IP 电话（互联网协议电话）、电话线、内部电话线（内部交换机）、数字公共电话等）。
- 请勿让电源适配器受到强烈撞击
 - ⇒ 请勿在受到强烈撞击（如坠落在地）后继续使用电源适配器。
 - ⇒ 请联系技术支持部门进行维修。
- 请勿将本产品长时间置于高温环境中
 - 将本产品暴露在极高温环境中时，如靠近火源或阳光直射时，可能会使机箱变形并/或损坏内部零件。
- 请勿堵塞通风孔（排气孔 / 进气孔）
 - ⇒ 请勿用布包裹本产品或在床上用品或毯子上使用本产品。
- 请握住插头来拔出交流电源插头
- 务必在本产品上使用指定的电源适配器
 - ⇒ 请勿使用非原装电源适配器（原装指的是本产品随附的或作为附件单独销售的）。

本产品可能会滚落或掉落，导致人身伤害。



- 请勿将本产品置于不平稳的表面上
- 不得堆放



- 若要携带计算机，请将主机与键盘底座连接牢固，直到分离锁上面的橙色标志消失。

可能对身体健康产生不良影响。



■ 每小时休息 10-15 分钟

- 长时间使用本产品可能会对眼睛或手部的健康产生不良影响。

可能会导致灼伤、低温灼伤或冻伤。



■ 在炎热或寒冷环境下使用时，请勿让肌肤靠近本产品。

- ⇒ 如果必须让肌肤接近本产品（例如扫描指纹），请尽快完成操作。

注意

- 请勿将计算机放在电视机或无线电接收器附近。
- 将计算机放在远离磁场的位置。否则存储在硬盘中的数据可能会丢失。
- 本计算机不宜用于显示医疗诊断中所使用的图像。
- 本计算机不宜用于连接医疗诊断所用的医疗器械。
- Panasonic 不对因使用本产品所造成的数据丢失或其他意外及间接损坏负责。
- 请勿接触电池上的端子。如果弄脏或损坏触点，电池可能无法正常工作。
- 请勿将电池暴露在水中或使其受潮。
- 如果长时间不使用电池（一个月或更久），请将电池充电或放电（使用）至剩余电量为30% 到40%，并将其存储在凉爽干燥的地方。
- 本计算机仅在剩余电量不到总容量的约95% 时才会进行充电，从而避免发生电池过充电现象。
- 购买计算机之时，电池并未充电。在第一次使用前，请务必对电池进行充电。将电源适配器连接到计算机后，即会自动开始充电。
- 如果电池漏液并且液体进入眼睛，请勿揉眼。立即用清水冲洗眼睛并尽快就诊以进行治疗。

注意

- 在充电或正常使用期间，电池可能变热。这都是正常现象。
- 如果电池的內部温度超出允许温度范围（0 °C 到40 °C），则不会对电池进行充电。（→  *Operating Instructions - Reference Manual* “Basic Operation” “Battery Power”）一旦满足允许范围要求，就会自动开始充电。请注意，充电时间视使用情况而定。（当温度在10 °C 或更低时，充电时间要比平时更长。）
- 如果温度太低，运行时间会相应缩短。请仅在允许温度范围内使用本计算机。
- 电池是一种消耗品。如果计算机使用特殊电池运行的时间显著减少，且重复充电也不能恢复其性能，则应更换新电池。
- 在包装、公文包中携带备用电池时，建议将其放在塑料袋中以保护其触点。
- 不使用计算机时，请务必关闭电源。如果在未连接电源适配器时使计算机保持开机状态，则会耗尽剩余电池电量。

本产品并非设计用于（或部分用于）以下用途：核设备/系统、空中交通管制设备/系统、飞机座舱设备/系统（如^{*3}中所定义）、医疗器械或配件（如^{*4}中所定义）、医疗诊断图像显示、生命支持系统或其他涉及保障生命和人身安全的设备/装置/系统。我们的产品无意用作此类环境中所用系统的组成部分，因此，不建议在此类环境中使用我们的产品。

对于在这些种类的器材、设备或系统等当中使用本机所造成的任何损害或损失，Panasonic概不负责。

^{*3} 飞机座舱设备/系统，包括电子飞行包（EFB）系统，由FAA AC120-76D或EASA委员会法规（欧盟）第965/2012号文件定义。

^{*4} 如法规（欧盟）2017/745医疗器械法规所定义。

Panasonic对超出我们COTS产品规范的飞行标准相关的任何规范、技术、可靠性、安全性（如可燃性/烟/毒性/射频发射）要求均不做出质保。

保管计算机前，务必要除潮。

■ 产品标准和技术要求

GB4943.1 - 2011

- 因用户使用错误以及在其他异常条件下使用而产生的损害以及伴随使用本机或因不能使用本机所致的损害，本公司概不负责。
- 本机不是供医疗机器、生命维持装置、航空交通官制机器以及其它与生命有关的机器、装置和系统使用而设计的。对因将本机用于这些机器、装置和系统等而产生的损害，本公司概不负责。
- 用户或第三者操作本机有误时，受到静电等干扰的影响时或出现故障、进行修理时，本机所记忆或保存的数据等有出现变化以及消失的危险。为保护意外故障对重要数据以及软件造成损害，请留意下述及其下页的有关事项。

有害物质或元素名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
实装基板	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
SSD驱动器	×	○	○	○	○	○
电池组	×	○	○	○	○	○
配饰 (AC适配器/AC线)	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

※同捆电池的环境保护使用期限5年 ⑤

42-Cs-1

<仅限于带无线WAN的机型>

操作系统限制

用户不可以随意将操作系统更换成其他类别的操作系统，操作系统的更新需要从目前设备上所安装的OS供应商得到许可。

关于无线LAN / Bluetooth

本设备已嵌入无线电发射模块
型号为: AX201NGW
CMIIT ID: 2018AJ7550(M)

1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围, 说明所有控制、调整及开关等使用方法;
 - 频率范围: 5725 – 5850 MHz
5150 – 5350 MHz
2400 – 2483.5 MHz
 - 频率容限: ≤ 20 ppm
 - 发射功率: ≤ 33 dBm ≤ 23 dBm (EIRP)
 ≤ 20 dBm (EIRP)
 - 占用带宽: ≤ 160 MHz ≤ 80 MHz ≤ 40 MHz ≤ 3 MHz
 - 杂散发射限值: ≤ -30 dBm
2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自外接天线或改用其它发射天线;
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰; 一旦发现有干扰现象时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;
4. 使用微功率无线电设备, 必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;
5. 不得在飞机和机场附近使用。

51-Cs-1

使用信息

<仅限于带无线LAN和/或Bluetooth的机型>

本产品与健康

本产品与其它无线电设备一样, 会发射射频电磁能。但本产品发射的能量级别远远低于无线设备(例如, 移动电话)所发射的电磁能量。

由于本产品 in 射频安全标准和建议的指导下使用, 我们相信消费者可安全使用本产品。这些标准和建议反映了科学界的共识, 是长期评论并诠释广泛研究文献的科学家小组及委员会认真审议的成果。

在某些情况或环境下, 使用本产品可能会受到建筑物管理人员或组织相关负责人的限制。可能包括的情况如下:

- 在飞机上使用本产品, 或
- 在发觉或确定对其它设备或服务存在干扰而可能造成危害的其它环境中。

如果对使用无线设备的特定组织或环境(例如机场)的适用政策不确定, 建议在开启本产品之前向授权机构咨询使用本产品的信息。

法规信息

我们对未经授权擅自改造本产所导致的任何无线电干扰或电视干扰概不负责。对上述未经授权擅自改造所导致的干扰的修正责任将由该用户承担。我们和授权的经销商或分销商对不遵守上述指导方针而破坏或违反政府法规的行为概不负责。

26-Cs-1

- 无法在户外使用5 GHz 频段无线LAN。

43-Cs-1

小心:

如果更换电池类型不正确, 可能会有爆炸危险。请按照指示处理用过的电池。

58-Cs-1

安全注意事项

<仅限于带无线WAN的机型>

对于任何带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机，在其操作、使用、服务或维修的所有阶段中，都必须遵守下列安全注意事项。建议移动终端的制造商将以下安全信息传达给用户和操作人员，并在包含该产品的所有手册中加入这些指引。如果不遵守这些注意事项，则会违反本产品设计、生产和预期用途的安全标准。对于客户违反注意事项的情况，松下概不负责。



处于医院或其他医疗保健设施中时，请遵守移动通讯的使用限制。如果敏感区域张贴有指示信息，要求关闭带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机，请将其关闭。医疗设备可能对于RF（射频）能量敏感。

如果带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机靠近心脏起搏器、其他医疗设备和助听器，则可能干扰这些设备的正常运行。如果对潜在危险存有疑问，请联系医生或设备生产商以确保设备得到正确防护。建议使用心脏起搏器的病人在开启心脏起搏器时，将带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机放置在远离心脏起搏器的地方。



登机前，请关闭带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机。确保其无法在疏忽的情况下被打开。为防止干扰通信系统，飞机上禁止使用无线设备。未遵守这些说明的个人可能被暂停或拒绝移动服务，或招致法律诉讼（或二者兼有）。

关于在飞机上使用本设备的详细信息，请咨询并遵守航空公司提供的说明。



请勿在含有易燃气体或烟气的环境中运行带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机。在靠近加油站、燃料库、化工厂或正在进行爆破作业的地方，请关闭移动终端。在具有潜在爆炸风险的环境中运行任何电气设备都可能造成安全隐患。



带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机在开启时会接收并传输射频能量。请勿将其靠近电视机、收音机、计算机或未采取有效防护的设备，否则将产生干扰。在任何禁止区域或您怀疑可能发生干扰或危险的情形中，请遵守特殊规定并关闭带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机。



行车路上，安全第一！请勿在开车时使用带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机。请勿将带有无线WAN调制解调器的计算机放置在可能对驾驶员或乘客造成人身伤害的区域。建议在开车时，将设备存放在汽车行李箱或安全存放区域。

请勿将带有无线WAN调制解调器的计算机放置在安全气囊上方或安全气囊可能展开的区域。

安全气囊在展开时将产生巨大能量，如果将带有无线WAN调制解调器的计算机放置在安全气囊展开区域，则会被巨大能量弹开从而对汽车使用者造成严重伤害。



重要！

使用无线电信号和移动网络时，不保证带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机在所有情况下都能连接。因此，您不能单纯依赖任何无线设备应对关键通讯，例如紧急呼救。

请记住，为了拨打或接听电话，必须打开带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机，并处于具有足够移动信号强度的服务区域。

有些网络会禁止在使用特定网络服务或电话功能（如锁定功能、固定拨号等）时进行紧急呼叫。在紧急呼叫前，您需要停用这些功能。

有些网络要求在带有无线WAN调制解调器的个人计算机或手持型计算机中正确插入有效的SIM卡。

Energy Star



< 仅适用于电脑上有上述标识的型号 >

作为 ENERGY STAR®（能源之星）合作伙伴，松下电器产业株式会社已确定本产品符合 ENERGY STAR® 能效规程。通过启用可用的电源管理设置，Panasonic 计算机可在一段时间内不活动后进入低功耗睡眠模式，为用户节省用电。

国际 ENERGY STAR® 办公设备方案概要

国际 ENERGY STAR® 办公设备方案一个是倡导在计算机和其它办公设备的使用过程中节约能源的国际方案。该方案支持开发与普及能有效减少能源消耗的产品。该方案是一个企业经营者自愿参加的开放式制度。所针对的产品是如计算机、显示器、打印机、传真机和复印机等办公设备。这些产品的标准和标识在参与国之间是一致的。

< 仅适用于电脑上没有上述标识的型号 >

此型号未获得 ENERGY STAR®（能源之星）的证书。

22-Cs-2

锂电池

锂电池！

此计算机备有锂电池可以用来储存日期、时间和其他日期。电池的更换仅能由授权的维修服务人员来进行。

警告！

因安装不当或使用不对可能会有发生爆炸的危险。

15-Cs-1

在车辆内使用时

警告：请仔细阅读“委员会推荐”内容，确定为在车辆内操作此产品选择了适当的安装和使用方式。

“关于在车辆内安全高效地使用信息和通讯系统的‘委员会推荐’：欧洲人机界面原则说明。”

“委员会推荐”内容来自于欧洲共同体公报。

35-Cs-1

摄像灯

< 针对带摄像机的机型 >

注意事项

摄像灯

- LED 灯光很强烈，可能会对眼睛造成伤害。请勿用肉眼直视LED。

57-Cs-1

安全注意事项（无线LAN）

乘坐飞机时应关闭电源

如未关闭电源，可能危及飞机航行安全。在飞机上使用本机时，应遵守航空公司的说明。

- 如本机具有自动开机功能，应添加一条说明，提醒用户取消其自动开机功能。

在医院或使用医疗电气设备的场所内应关闭本品电源。

（不得把本品带入手术室、重症监护室、CCU*¹等）来自本机的无线电信号可能会干扰医疗设备，从而引起故障。

- 如本品具有自动开机功能，应添加一条说明，提醒用户取消其自动开机功能。

*¹ CCU 代表“心脏重症室”，是对患有冠状动脉症的病人进行看护的场所。

在可能会有使用心脏起搏器的病人的拥挤场所，应关闭本品的电源

来自本品的无线电信号可能会影响心脏起搏器的运行。

本品应远离植入式心脏起搏器 22 厘米或以上

来自本品的无线电信号可能会影响心脏起搏器的运行。

不得在自动门、消防报警器或其他自动控制装置附近使用本品

来自本品的无线电信号可能与自动控制装置的信号产生干扰，从而引起故障。

中国能效标识



感谢您购买本Panasonic计算机。为确保最佳性能和安全性，请仔细阅读本说明书。

■ 本说明书中的用语和图示

注意事项 ：	可能造成轻度或中度伤害的状况。
注意 ：	实用和有益的信息。
Enter ：	按[Enter]键。
Alt + Del ：	按住[Alt]键，然后按[Del]键。
→ ：	本使用说明书或Reference Manual中的页面。
	查阅通过画面阅读的使用手册。
 - [所有应用]：	触摸  （开始），然后触摸[所有应用]。

- 为便于理解，某些图示已经过简化，可能与实物的外观有所不同。有些类型的软件会自动更新，本手册中的描述可能会有所不同。
- 以管理员以外的身份登录时，无法使用某些功能或显示某些画面。
- 关于选购产品的最新信息，请参阅产品目录等。
- 本说明书中，名称和用语表示如下。
 - “Windows 10 Pro 64-bit” 简称为“Windows”或“Windows 10”
 - 数字手写输入笔作为“针笔(包括)”。
 - “Operating Instructions Reference Manual” 作为“Reference Manual”。

■ 免责声明

计算机规格和说明书如有变更，恕不另行通知。松下电器产业株式会社对因计算机和说明书之间的错误、省略或不一所造成的直接或间接损坏概不负责。

■ 商标

- Microsoft®、Windows®、Windows徽标和IntelliMouse是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家（或地区）的注册商标。
- Intel、Core 和PROSet 是Intel 公司的商标或注册商标。

- SDXC徽标是SD-3C, LLC.的商标。



- MobileMark 是商业应用性能公司在美国注册的商标。
- Bluetooth® 文字商标和徽标是Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，Panasonic Corporation获得使用任何此类商标的许可。 其他商标和商品名称是其各自所有者的商标和商品名称。
- HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。
- 本手册中提及的产品名称、品牌等是各自公司的商标或注册商标。

■ 屏幕手册

有关计算机的详细信息，请参阅屏幕手册。

● **Operating Instructions - Reference Manual**

本手册包含了可让您尽情享受计算机性能的实用信息。将其更新到最新版本以备参考。

● **Important Battery Tips**

Important Battery Tips为您提供了关于电池的信息，可帮助您以最佳状态使用电池，从而延长使用时间。

● **Update the on-screen manuals**

本手册介绍了更新屏幕手册的步骤。

● **Connect to a network**

本手册介绍了使用本机上安装的网络设备的连接步骤。

要访问屏幕手册，请遵循以下步骤。

访问屏幕手册：


- ① 触摸 （开始） - [Panasonic PC Manual Selector]。
- ② 选择手册并触摸[打开]。

注意

- 屏幕手册的[目录]选项卡或[搜索]选项卡会显示在窗口的左侧。选择选项卡并显示所需项目。
-

部件说明

正面

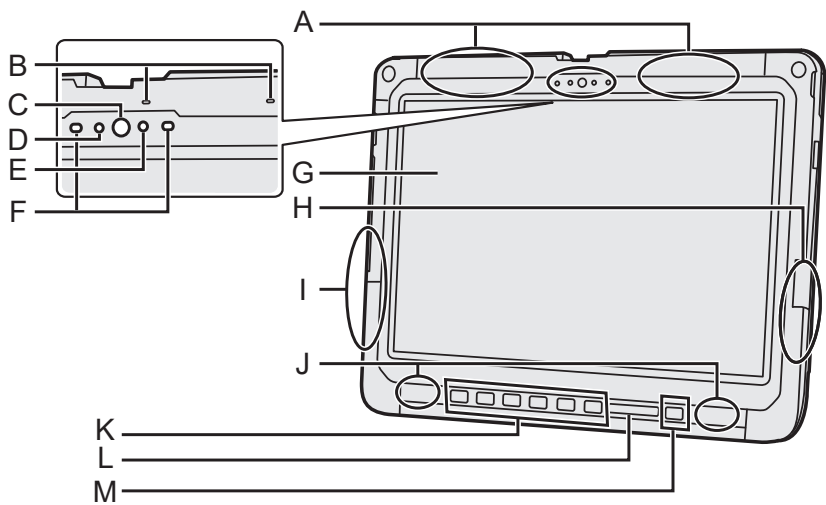


- A: 无线WAN天线/GPS天线**
<仅限于带无线WAN/专用GPS/无线WAN上GPS的机型>
- B: 麦克风**
- C: 摄像头镜片**
- D: 环境光传感器**
- E: 摄像头指示灯**
- F: 红外相机灯(红色)**
<仅限于带了配有红外感应器的相机的机型>
- G: LCD**
- H: 无线LAN天线/Bluetooth天线**
- I: 无线LAN天线**
- J: 扬声器**
扬声器内有磁铁及磁性制品。应避免金属物体或磁性介质触及这些区域

- K: Tablet按钮**
- L: LED指示灯**
 - ①: 电池1状态
 - ②: 电池2状态
 - ③: 驱动器状态
 - ④: 电源状态
 - 灭灯: 关闭电源/休眠
 - 绿灯: 开启电源
 - 绿灯闪烁: 睡眠
 - 绿灯快速闪烁: 由于温度过低而无法开启电源或恢复。
- M: 电源开关**

准备工作

部件说明


右侧

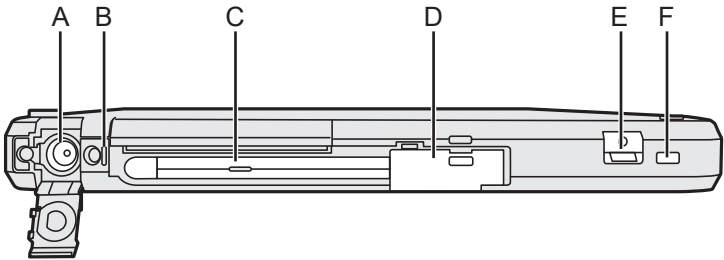


A: DC-IN插孔

当平板电脑连接到键盘底座时，将电源适配器连接到键盘底座的直流输入口。

- 打开电池盖。
 - ① 沿着箭头方向滑动电池盖。
 - ② 打开盖子。

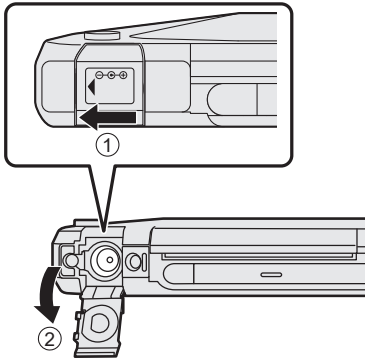

- 合上电池盖。
 - ① 合上电池盖。
 - ② 沿着箭头方向滑动电池盖。

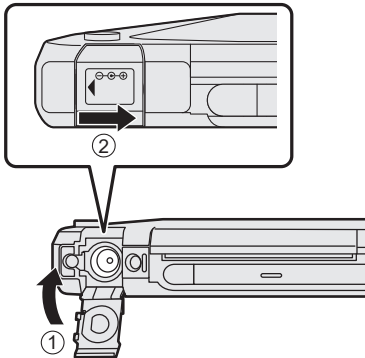

B: 系绳孔

C: 针笔

D: 笔架

E: 系绳孔


F: 安全槽(平板电脑)

可连接Kensington电缆。有关详情，请参阅电缆附带的说明书。

注意

- 按下电池盖，同时按上面的图示，滑动并牢牢合上仓盖。在这之后，确保已经正确合上仓盖。

左侧

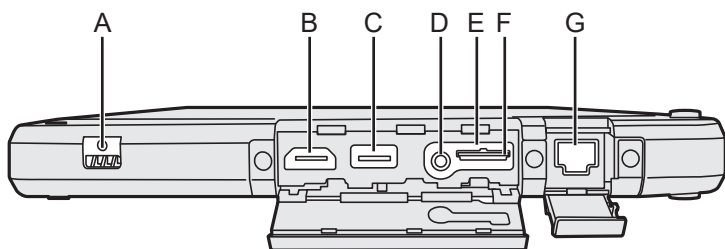

A: 系绳孔

B: HDMI端口

C: USB 3.0端口(CHG)

请勿在USB 端口中插入任何异物。

D: 耳机插孔

可连接头戴式耳机或双耳式耳机。


E: SD存储卡状态

F: microSD存储卡插槽

将microSD存储卡放置在婴儿和儿童接触不到的地方。

G: LAN端口

底部

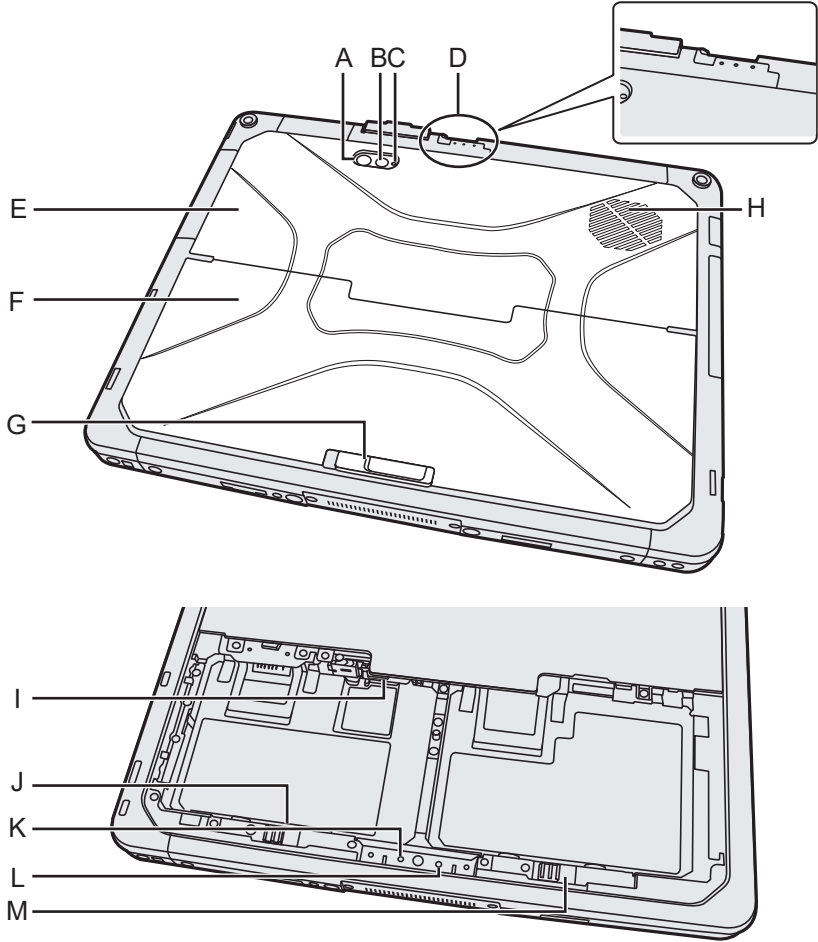

准备工作

后摄像头

<仅限于带后置摄像头的机型>

A: 摄像头灯

B: 摄像头镜片

C: 摄像头指示灯

D: LED指示灯

①: 电池1状态

②: 电池2状态

③: 电源状态

灭灯: 关闭电源/休眠

绿灯: 开启电源

绿灯闪烁: 睡眠

绿灯快速闪烁:

由于温度过低而无法开启电源或恢复。

E: 智能卡读卡器

<仅限于带有智能卡读卡器的机型>

非接触式智能卡读卡器/RFID阅读器

<仅限于带有非接触式智能卡读卡器/RFID阅读器的机型>

指纹识别器

<仅限于带有指纹识别器的机型>

F: 电池盖

形状视管理番号而不同。

G: 分离锁簧

H: 通风孔 (进气)

I: nanoSIM卡插槽

<仅限于带无线WAN>


J: 电池组2门

K: 电池2指示器(替换)

L: 电池1指示器(替换)

M: 电池组1门

顶部

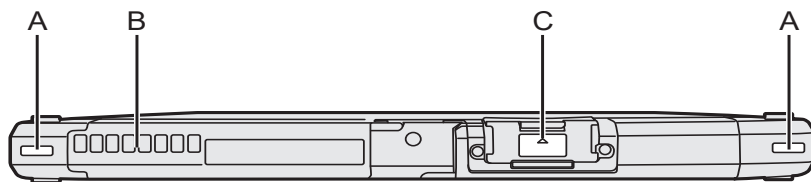

A: 系绳孔

B: 通风孔（排气）

C: 串行端口

<仅限于带串行端口的机型>

第2个USB端口

<仅限于带第2个USB端口的机型>

坚固的USB端口

<仅限于带坚固的USB端口的机型>

Barcode Reader

<仅限于带条形码阅读器的机型>


初次操作

■ 准备工作

① 核对随机附件。


如果找不到所述的附件，请联系您的支援办事处。

• 电源适配器 1



型号: CF-AA5713A

• 电线组件 1



• 锂离子电池组^{*1} ... 1



型号: CF-VZSU1BR /
CF-VZSU1AR


• 软布 1



• 系绳 1



• 针笔^{*1} 1



• 使用说明书（本书） 1

• 旋转手带^{*2} 1

^{*1} 包装时已存储在平板中。

^{*2} 不包含在某些管理番号中。

■ 关于Windows 10 的最新信息

根据Microsoft® Windows® 10 的更新，可能会更改屏幕显示或操作步骤。



有关Windows 10的最新信息，请参阅以下网页。

<https://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/addendum/>

1 将针笔（随附）连接至计算机


使用系绳将针笔连接在计算机上，以免弄丢。在系上针笔(B)之前，拿出针笔架(C)，取出针笔。有一个系绳孔(A)。

按照下列步骤操作。

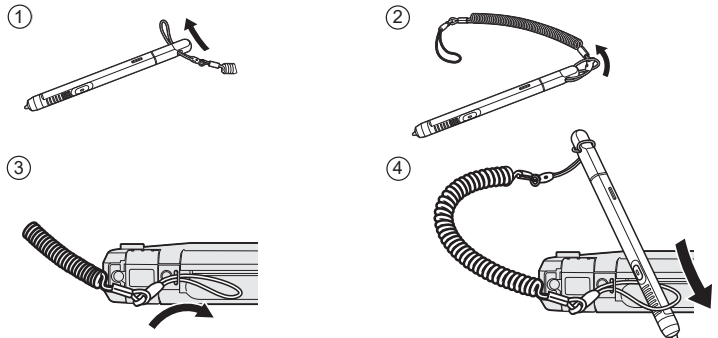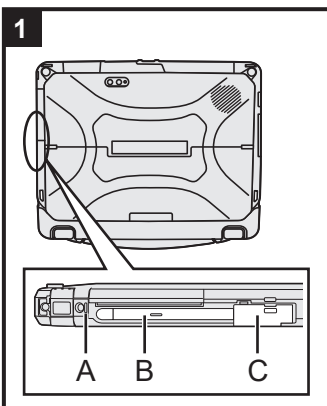

注意事项

- 不要用力过度拉扯系绳。在释放时，专用针笔可能击中计算机、人的身体或其他物品。

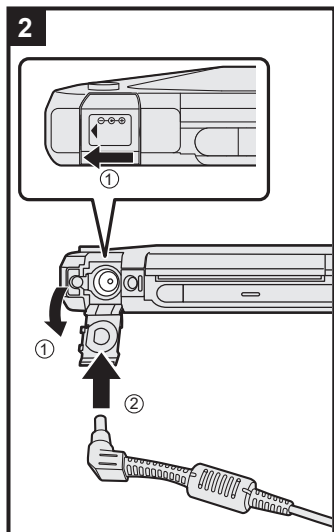


2 将计算机连接到电源插座

- ① 将电池盖滑动到箭头方向，然后打开电池盖。
 - ② 将计算机连接到电源插座。
- 电池自动开始充电。

注意事项

- 完成初次操作过程之前，请勿断开电源适配器。
- 在初次使用本计算机时，除了电池和电源适配器，请勿连接任何外部设备（包含有线LAN电缆）。
- **使用电源适配器**
雷电期间，可能会出现电压突然下降等问题。这种情况会对计算机产生不良影响，因此，除单独使用电池外，建议最好使用不间断电源系统(UPS)
- 如果计算机未连接直流电源插头，请断开电线组件与电源插座的连接。将电源适配器插入电源插座也会消耗电源。

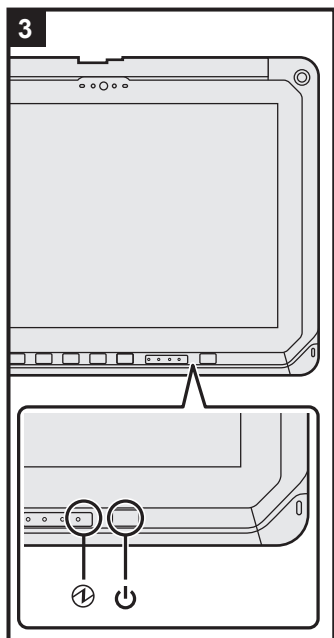

3 开启计算机

按住电源开关  直至电源指示灯  亮起。

注意事项

- 请勿反复按电源开关。
- 如果按住电源开关四秒或更久，计算机将强制关机。
- 完成初次操作过程之前，请勿执行以下操作。
 - 插拔电源适配器
 - 按下电源开关
 - 对Setup Utility中的默认设置进行更改
- 关闭计算机后，请等待十秒以上再重新开机。
- 当CPU 温度很高时，为防止CPU 过热可能无法启动计算机。请等待至计算机冷却下来，然后再次打开电源。如果计算机冷却下来后仍未启动，请向技术支持办事处洽询。(→  “Operating Instructions - Reference Manual”)。

4 设置Windows

选择语言并触摸[下一步]。

按照屏幕指示操作。

- 计算机将重启多次。计算机将重启数次。驱动器状态指示灯熄灭之前，请勿触摸触摸屏、外接键盘或鼠标。
- 开启计算机后，如果屏幕在一段时间内仍显示为黑色或未发生变化，这并非故障。请等待Windows设置屏幕出现。
- 设置Windows约需5分钟。
接下来，确认显示的各条信息。
- 可在完成Windows设置之后再设置无线网络。
 - ① 如果显示“让我们为你连接到网络”，请选择[我没有Internet 连接]。
 - ② 如果显示“当你连接到 Internet 时，有更多要发现的内容”，请选择[继续执行有限设置]。
- 我们建议您在完成Windows安装后设置密码。

注意事项

- 可在完成Windows设置后更改用户名、图像和安全设置。
- 使用标准字符作为计算机名称：数字0到9、A到Z之间的大写和小写字母、以及连字号(-)字符。请勿使用以下文字和字符作为用户名：CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1到COM9、LPT1到LPT9、LPT、&、空格。
如果出现错误消息“计算机名称无效”，请检查是否输入了上述字符以外的字符。如果错误消息仍然停留在显示器上，请将键盘输入模式切换为英语(“ENG”)并输入字符。

5 重新启动计算机

- ① 触摸 (开始)。
 - ② 触摸 (电源) - [重启]。
- 重启计算机后，Panasonic PC Settings Utility的一部分功能将会启用。

6 更新屏幕手册

- ① 连接互联网。登录Windows，以管理员身份。
有关详细信息，请参阅  *Connect to a network*。
- ② 更新屏幕手册。
触摸 (开始) - [Panasonic PC Manual Selector]。
按照屏幕指示操作。

7 创建recovery disc

当发生SSD的恢复分区受损等问题时，可使用recovery disc安装操作系统并恢复到出厂默认状态。

建议在使用计算机前先创建recovery disc。

有关创建recovery disc的信息，请参阅 →  *Operating Instructions - Reference Manual* “Important Operation/Settings” “Create a Recovery Disc”。

注意

- 如要设置密码，请按如下步骤操作。
 - ① 触摸  (开始) -  (设置) - [帐户] - [登录选项]。
 - ② 触摸[密码] - [添加]。
- 请将键盘输入模式切换为英语(“ENG”)并输入字符。
- 请记住您的密码。如果忘记了密码，您将无法使用Windows。建议事先创建一个密码重置盘。
- **PC Information Viewer**
 此计算机会定期记录管理信息，包括闪存信息。每种记录的最大数据量为1024字节。
 此类信息仅供闪存发生故障时估计原因使用。并不会通过网络发送到外界或者供上述目的之外的任何其他目的使用。
 若要禁用此功能，选中PC Information Viewer上[Hard Disk Status]的[Disable the automatic save function for management information history]的复选标记，然后触摸[OK]。
 然后按照屏幕指示操作。
 (→  *Operating Instructions - Reference Manual* “Troubleshooting” “Troubleshooting”
 “Checking the Computer’s Usage Status”)

开机/关机

开机

按住电源开关  (→ 第13页)，直至电源指示灯  (→ 第13页) 亮起。

注意

- 请勿反复按电源开关。
- 如果按住电源开关四秒或更久，计算机将强制关机。
- 关闭计算机后，请等待十秒以上再重新开机。

关机

- ① 触摸左下角的  (开始)。
- ② 触摸  (电源) - [关机]。

注意

- 要完全关闭计算机，请执行以下步骤。
 - ① 触摸左下角的  (开始)，然后触摸  (设置) - [更新和安全] - [恢复]。
 - ② 在“高级启动”下触摸[立即重启]。
 - ③ 触摸[关闭电脑]。

开机/关机时的注意事项

- 切勿执行以下操作
 - 插拔电源适配器
 - 按下电源开关
 - 触摸外接键盘、触摸屏或外接鼠标

注意

- 为节省电源，购买时计算机已设置以下节电方法。
 - 屏幕会在以下时间后自动关闭：
 - 不活动状态10分钟（连接电源适配器时）
 - 不活动状态5分钟（使用电池供电时）
 - 计算机会在以下时间后自动进入睡眠状态^{*1}：
 - 不活动状态20分钟（连接电源适配器时）
 - 不活动状态15分钟（使用电池供电时）

^{*1} 请参阅  *Operating Instructions - Reference Manual* “Basic Operation” “Sleep/Hibernation Functions”，了解如何从睡眠中恢复。

操作环境

- 将计算机置于不易撞击、振动或掉落的水平而稳定的表面上。请勿竖放或翻转计算机。如果受到剧烈撞击，计算机可能会受损。
 - 工作环境
 - 温度：
 - 工作：0 °C 到 40 °C (GB/T9813-2000)^{*1}
 - 存放：-20 °C 到 60 °C
 - 湿度：
 - 工作：30%到80%相对湿度（未结露）
 - 存放：30%到90%相对湿度（未结露）
- 即使是在上述温度/湿度范围内，如果长时间在极端恶劣的环境下、吸烟场所附近使用，或在使用汽油或有大量灰尘的场所中使用，仍会造成本产品老化并会缩短本产品的使用寿命。
- ^{*1} 在炎热或寒冷环境下使用时，请勿让肌肤靠近本产品。（➡ 第5页）
- 如果计算机在0 °C或更低的温度受潮，则可能发生冻伤。在这样的温度下，请确保计算机干燥。
- 请勿在下列位置放置计算机，否则可能会损坏计算机。
 - 电子设备附近。否则可能会产生图像失真或噪音。
 - 温度过高或过低的位置。
 - 计算机在操作过程中会变热，因此，应使计算机远离热敏感物品。

处理注意事项

- 尽管计算机已采取措施防止对下列零件的撞击，如液晶显示屏和闪存驱动器，并且配置了防水键盘，但无法保证撞击不会造成任何故障。处理计算机时，应特别小心。
- 携带计算机时：
 - 关闭计算机电源。
 - 拆下所有外接设备、电缆和其他突出物。
 - 请勿掉落计算机或使其碰到硬物。
 - 请勿抓握显示屏部分。
 - 乘坐飞机时，请随身携带计算机，切勿将其放在托管行李内。在飞机上使用计算机时，应遵守航空公司的规定。
 - 携带备用电池时，请将其放在塑料袋内以保护其端子。
 - 随身携带计算机时请注意不要掉落或碰撞。
 - 仅可使用针笔（可选）来接触屏幕。请勿在其表面上放置任何物品，请勿用可能会留下痕迹的尖头或坚硬物体（例如，指甲、铅笔和圆珠笔）用力按压。
 - 请勿在屏幕上有灰尘或污垢（例如，油）时使用屏幕。否屏幕/针笔（可选）上的异物可能会刮损屏幕表面或妨碍针笔（可选）操作。
 - 针笔（可选）仅可用于触摸屏幕。将其用于其他任何目的都可能会损坏针笔（可选）并造成屏幕刮伤。
 - 数字转换器的工作原理为电磁感应，在强电场或磁场附近时可能无法正常工作。
例如：
 - 调频广播基站或中继站的天线附近
 - 会产生强电磁场的CRT显示器附近将数字转换器远离这些场所，以便其能正常工作。

■ 使用外围设备时

- 请遵照本说明书和 Reference Manual，以免损坏设备。请仔细阅读外围设备的使用说明书。
- 请使用符合计算机规格的外围设备。
 - 请按照正确方向连接到连接器。
 - 如果难以接入，请勿强行接入，而应检查连接器的形状、方向、针脚分配等情况。
 - 如果附有螺钉，请将其旋紧。
 - 携带计算机时，请拆下电缆。请勿用力拉扯电缆。

■ 防止通过无线LAN/Bluetooth/无线WAN对计算机进行未授权使用

<仅限于带无线LAN/Bluetooth/无线WAN的机型>

- 使用无线LAN/Bluetooth/无线WAN前，请先进行适当的安全设置，如数据加密。

■ 电池校正

- 由于电池容量较大，电池校正可能需要较长时间。这并非故障。

<如果在关闭Windows后执行电池校正>

CF-VZSU1B 系列

状态	完全充电	完全放电
1个电池组	2.5 小时	3.0 小时
2个电池组		6.0 小时

CF-VZSU1A 系列

状态	完全充电	完全放电
1个电池组	2.5 小时	1.5 小时
2个电池组		3.0 小时

■ 电池续航时间

- 请注意，即使在计算机电源关闭时，计算机也会耗电。电池充满电时，其电量会在下列时间段内耗尽：

CF-VZSU1B 系列 × 2

状态	从有线LAN唤醒	放电时间	
		仅限于带有键盘底座的机型	限于平板电脑
处于睡眠状态时	禁用	约 14 天	约 20 天
	启用	约 10 天	约 14 天
电源关闭时/ 处于休眠状态时	禁用	约 9 周	约 14 周
	启用	约 18 天	约 20 天

CF-VZSU1A 系列 × 2

状态	从有线LAN唤醒	放电时间	
		仅限于带有键盘底座的机型	限于平板电脑
处于睡眠状态时	禁用	约 7 天	约 10 天
	启用	约 5 天	约 7 天
电源关闭时/ 处于休眠状态时	禁用	约 4.5 周	约 7 周
	启用	约 9 天	约 10 天

未使用USB 端口的连续充电功能时电池的续航时间。

■ 传感器

此计算机配备了四个传感器（加速传感器、陀螺仪传感器、磁性传感器和环境光传感器），您可将这些传感器用于任何兼容的软件。

由于每个传感器的准确性取决于运行环境和其他条件，所得结果应仅作为参考。

加速传感器、陀螺仪传感器和磁性传感器位于LCD的左下方。每个传感器的检测结果可能会根据计算机握持方式、使用的应用软件以及其他因素而发生变化。

● 自动亮度调节

计算机配置有自动亮度调节功能，会根据环境光传感器的感应结果调整显示屏亮度。您可按下列步骤配置自动调节功能：

- ① 触摸左下角的 （开始），然后触摸 （设置）- [系统] - [显示]。
或者，在平板模式下触摸 （设置）- [系统] - [显示]。
- ② 将[当照明变化时自动更改亮度]设置为[开]。

注意事项

- 在有些情况下，[当照明变化时自动更改亮度]项目可能无法使用。在这些情况下，触摸屏幕左上方位于[设置]左边的箭头，再一次从[系统] - [显示]中进行操作。

环境光传感器位于LCD顶部。

此区域被遮盖或有灰尘时，无法正常感应环境光。

● 磁性传感器

计算机上的磁性传感器的工作原理为感应地磁。因此，磁性传感器有可能会工作异常，其读数有可能会不准确，特别是处于以下环境中时：

- 钢结构内附近或钢结构附近，例如建筑物或桥梁
- 汽车内或汽车附近，或者火车电源线附近
- 金属家具或器具附近
- 电源适配器或其他外围设备离计算机较近时
- 磁铁、扬声器或带有强磁场的物体附近

在刚购买时，或者所在环境磁场过弱时，磁性传感器所指示的磁方向可能会不准确。

如果出现这些情况，请打开计算机并将其按下列方法进行移动：

- ① 握住计算机，让其屏幕面朝上并保持水平。
- ② 在水平握持计算机的同时，将其沿顺时针方向旋转90度或更多。
- ③ 将计算机恢复至位置①，沿逆时针方向旋转90度或更多。
- ④ 将计算机恢复至位置①。
- ⑤ 将计算机向左倾斜90度或更多，让计算机左侧向下倾斜。
- ⑥ 将计算机恢复至位置①，向右倾斜90度或更多，让计算机右侧向下倾斜。

注意事项

- 移动计算机时务必握紧。计算机跌落所造成的强冲击可能会造成计算机损坏。

维护

清洁LCD面板

如果液晶显示屏面板上落有水滴或其他污渍，请立即擦除。

否则可能会造成污迹。

使用计算机附带的软布。（有关详情，请参阅“Cleaning the LCD panel”。

→  *Operating Instructions - Reference Manual* “Advanced Operation” “Handling and Maintenance”）

清洁LCD面板以外的区域

请使用纱布等干燥的软布擦拭。使用去垢剂时，请将软布蘸用水稀释过的去垢剂，然后充分拧干。

注意事项


- 请勿使用苯、涂料稀释剂或外用酒精，否则会对表面造成不良影响，导致褪色等。请勿使用市售的家用清洁剂或化妆品，因为其中可能含有对表面有害的成分。
- 请勿将水或去垢剂直接喷涂到计算机上，因为液体可能会进入计算机内部，造成故障或损坏。
- 使用柔软的干布擦拭本机表面的水滴。请勿使用微波对本机进行烘干处理。否则将导致本机故障或受损。

如何连接旋转手带

<仅限于配有旋转手带的机型>


安装旋转手带

如图所示，拆下右侧和左侧的释放扣 (A) (步骤①至②)，然后将其连接至主机 (步骤③至⑥)。

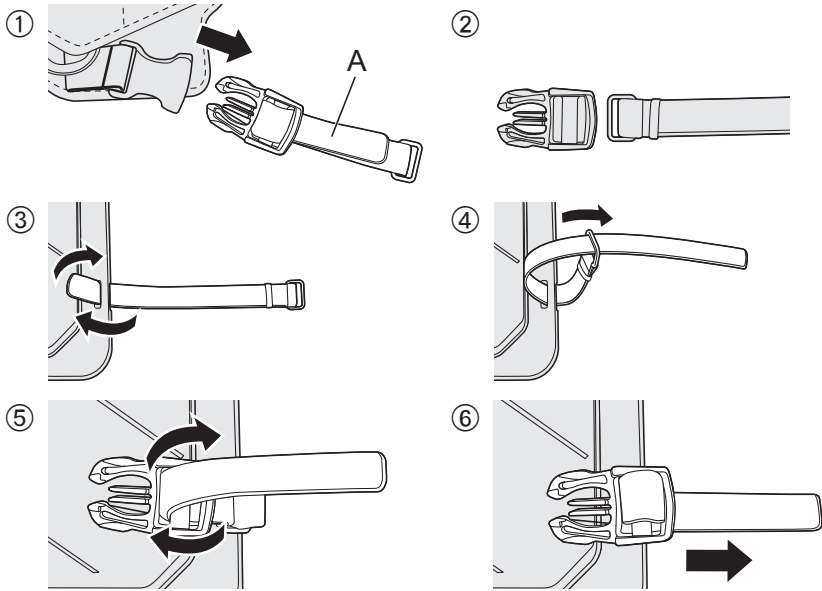

连接旋转手带

(C, D) 如图所示，将手带的一端穿过主机上的带孔 (B)，然后将其连接 (步骤①至③)。
(E) 如图所示，连接右侧和左侧的手带和释放扣 (A)。

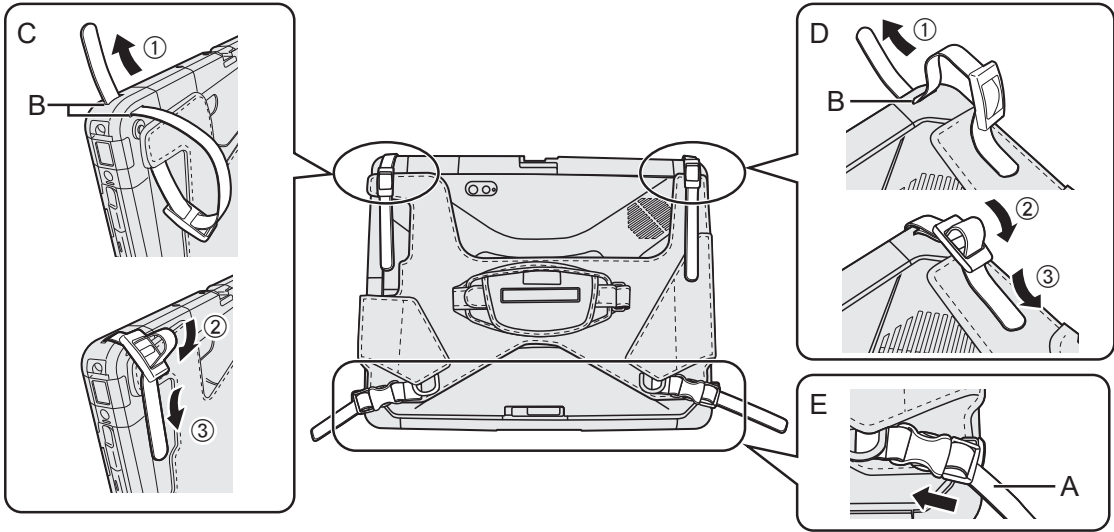

■ 如何使用手带

请参阅➡ Operating Instructions - Reference Manual “Accessories” “Hand Strap”。

为了更有效地使用

安装软件

安装软件会导致本计算机恢复到默认状态。安装软件时，内部SSD数据将被删除。
安装之前，请将重要数据备份到其他媒体或外接闪存。

注意事项

- 请勿删除SSD上的恢复分区。如果已删除恢复分区，则无法创建recovery disc。
要检查恢复分区，请按照以下方法进行操作。
① 在左下角长按 ，并触摸 [磁盘管理]。
标准用户需输入管理员密码。

■ 重置Windows

如果计算机运行不正常或变得不稳定，可以通过重置Windows来解决问题。

准备工作

- 移除所有外围设备和SD存储卡等。
- 连接电源适配器，在安装完毕之前，请勿将其拆下。

1 触摸 （开始） - [设置] - [更新和安全] - [恢复]。

2 在“重置此电脑”下触摸 [开始]。

3 选择选项。

1. [保留我的文件]

Windows重新安装可在短时间内完成（约30分钟）。
非此计算机自带的应用程序和其他项目将被删除。

2. [删除所有内容]

在“始终针对工作区设置这台电脑”下面选择 [是] 或 [否]。

- [仅删除我的文件]（约30分钟）

- [删除文件并清理驱动器]

彻底清理后，将无法轻松恢复已删除的文件，安全级别会相应提高。处理时间将会变得
更长（约50分钟）。

4 按照屏幕指示操作。

重新安装后，计算机将会重启。

- 切勿通过关闭计算机或执行其他操作等方式来中断重新安装过程。否则可能无法进行安装，因为Windows可能无法启动或数据可能受损。

5 执行“设置Windows”（→ 第20页）。

注意

- 日期和时间以及时区可能不正确。请务必正确设置。

6 执行Windows更新。

■ 磁盘恢复

可重新安装购买时已预安装的操作系统（Windows 10）。

如果使用上述“重置此电脑”中介绍的方法进行重新安装不成功，请遵循以下步骤。

准备工作

- 移除所有外围设备和SD存储卡等。
- 连接电源适配器，在安装完毕之前，请勿将其拆下。

1 启动Setup Utility。

- ① 触摸 （开始） - [设置] - [更新和安全] - [恢复]。
- ② 在“高级启动”下触摸 [立即重启]。
- ③ 触摸 [疑难解答] - [高级选项] - [UEFI固件设置] - [重启]。

2 写下Setup Utility的所有内容并触摸 [Exit] 并双触 [Load Default Values]。

确认消息出现后，选择 [Yes] 并按 **Enter**。

3 触摸[Exit]，然后双触[Save Values and Reboot]。

确认消息出现后，选择 [Yes] 并按 **Enter**。

计算机将重新启动。

4 在 [Panasonic] 启动屏幕出现时，触摸屏幕左上方。

Setup Utility会启动。

- 如果需要密码，请输入超级用户密码。

5 触摸 [Exit]，然后双触 [Recovery Partition]。

6 触摸 [Recovery]。

触摸 [CANCEL] 可中止操作。

7 触摸 [Disk 0]。

8 触摸 [Recovery ALL Partitions.]。

此时将根据屏幕上的指示开始安装。（大约需要数十分钟。）

- 切勿通过关闭计算机或执行其他操作等方式来中断重新安装过程。
否则可能无法进行安装，因为Windows 可能无法启动或数据可能受损。

9 当显示结束进程屏幕时，触摸 [Shutdown] 关闭计算机。

10 开启计算机。

- 如果需要密码，请输入超级用户密码。

11 执行“设置Windows”（→ 第20页）。

12 启动Setup Utility，并视需要更改设置。

安装软件

■ 使用Recovery Disc

在以下条件中使用Recovery Disc。

- 忘记了管理员密码。
- 安装未完成。闪存中的恢复分区可能损坏。

准备工作

- 请准备以下物品：
 - Recovery Disc（还可以将USB 存储设备用作恢复磁盘。）（→  *Operating Instructions - Reference Manual* “Important Operating/Settings” “Create a Recovery Disc”）
 - 市售光驱
- 移除所有外围设备和SD存储卡等（市售光驱除外）。
- 连接电源适配器，在安装完毕之前，请勿将其拆下。

1 将市售光驱连接到USB端口。

2 启动Setup Utility。

- ① 触摸 （开始）- [设置] - [更新和安全] - [恢复]。
- ② 在“高级启动”下触摸 [立即重启]。
- ③ 触摸[疑难解答] - [高级选项] - [UEFI固件设置] - [重启]。

3 写入Setup Utility的所有内容，触摸 [Exit]，然后双触 [Load Default Values]。

确认消息出现后，选择 [Yes] 并按 **Enter**。

4 设置恢复盘至市售光盘驱动器中。

5 触摸 [Exit]，然后双触 [Save Values and Reboot]。

确认消息出现后，选择 [Yes] 并按 **Enter**。

计算机将重新启动。

6 在 [Panasonic] 启动屏幕出现时，触摸屏幕左上方。

Setup Utility会启动。

- 如果需要密码，请输入超级用户密码。

7 触摸 [Exit] 然后在 [Boot Override] 中双触摸市售光盘驱动器。

8 触摸 [Recovery]。

9 确认消息出现后，触摸 [Accept]。

10 触摸 [Disk 0]。

11 触摸 [Recovery ALL Partitions.]。

12 触摸 [Remain Recovery Partition.]。

按照屏幕指示操作。

13 显示结束进程画面时，取出系统恢复盘和市售光盘驱动器，然后触摸 [Reboot]。

按照屏幕指示操作。

14 在“Finish Recovery Process.”屏幕上，触摸 [Shutdown]。

15 开启计算机。

- 如果需要密码，请输入超级用户密码。

16 执行“设置Windows”（→ 第20页）。

17 启动Setup Utility，并视需要更改设置。

故障排除（基本）

出现问题时，请按照下述说明进行处理。此外，“Reference Manual”中也载有高级篇故障排除指南。对于软件问题，请参阅软件的使用说明书。如果问题仍然存在，请联系Panasonic技术支持办事处。也可以在PC Information Viewer中检查计算机的状态 (→  *Operating Instructions - Reference Manual* “Troubleshooting” “Troubleshooting” “Checking the Computer’s Usage Status”)。

■ 启动

无法启动。 电源状态指示灯或电池状态指示灯不亮。	● 连接电源适配器。 ● 装入充满电的电池。 ● 拆下电池和电源适配器，然后重新连接。 ● 即使电源适配器和电池组已正确连接，但若电池指示灯未亮起，则电源适配器保护功能可能仍会运行。断开电线组件，等待3分钟或更长时间，然后重新连接电线组件。 ● 如果USB端口接有一设备，请断开该设备，或在Setup Utility的 [Advanced] 菜单中将 [USB Port] 或 [Legacy USB Support] 设为 [Disabled]。 ● 按下 Fn + F8，关闭隐蔽模式。
电源已打开但出现 “Warming up the system (up to 30 minutes)” 。	● 计算机在启动前预热。请等待计算机启动（最长需要30分钟）。如果显示 “Cannot warm up the system”，则表示计算机未能预热，无法启动。此时，请关闭计算机电源，在5 °C或5 °C以上的环境中放置约一小时，然后再重新打开电源。
无法打开计算机电源。 计算机未从睡眠中恢复。 （电源指示灯快速闪烁绿色。）	● 将计算机在5 °C或5 °C以上的环境中放置约一小时，然后再重新打开电源。
忘记了密码。	● Supervisor Password（超级用户密码）或User Password（用户密码）： 请向Panasonic 技术支持办事处洽询。 ● 管理员密码： • 如果有密码重设盘，您可以重新设定管理员密码。请装入密码重设盘并输入任何错误密码，然后按照画面上的说明进行操作，设定一个新密码。 • 如果没有密码重设盘，请重新安装 (→ 第28页) 并设置 Windows，然后设定一个新密码。
出现 “Remove disks or other media. Press any key to restart” 或类似消息。	● 如果USB端口接有一设备，请断开该设备，或在Setup Utility的 [Advanced] 菜单中将 [USB Port] 或 [Legacy USB Support] 设为 [Disabled]。 ● 如果移除软盘后问题仍然存在，则可能是硬盘出现故障。
日期和时间有误。	● 正确进行设置。 ① 触摸 （开始） - [设置] - [时间和语言] - [日期和时间]，然后在 “自动设置时间” 中检查 [关]。 ② 触摸 [更改]，然后设置日期和时间。 ● 如果问题仍然存在，则可能需要更换内装时钟电池。请向Panasonic技术支持办事处洽询。 ● 如果计算机连接LAN，请检查服务器的日期和时间。 ● 公元2100年或公元2100年以后的年份无法在本计算机上正确识别。
出现 [Executing Battery Recalibration] 画面。	● 电池校正上次Windows关闭前被取消。要启动Windows，请用电源开关关闭计算机，然后再打开计算机。

故障排除（基本）

■ 启动

从睡眠/休眠中恢复时未显示 [Enter Password]。	- 在Setup Utility的[Security]菜单下[Password On Resume]中选择 [Enabled] (➔ Operating Instructions - Reference Manual “Advanced Operation” “Setup Utility”)。 - 可以使用Windows密码代替在Setup Utility中设置的密码。 - 添加密码。 - 触摸 (开始) - [设置] - [帐户]。 - 触摸 [登录选项]，然后在“密码”下触摸 [添加]。 - 设置以下内容。 - 触摸 (开始) - [设置] - [帐户] - [登录选项]。 - 在“需要登录”下选择 [当电脑从睡眠模式中被唤醒时]。
无法恢复。	- 可能执行了以下某一操作。请按电源开关以打开计算机。未保存的数据将会丢失。 - 在睡眠模式中，断开了电源适配器或电池的连接，或连接或断开连接了某一外围设备。 - 按电源开关四秒或以上，导致计算机强制关闭。 - 可能是在屏幕保护程序处于活动状态的情况下，计算机自动进入睡眠模式时出现了错误。在这种情况下，请关闭屏幕保护程序或更改屏幕保护程序的类型。
其他启动问题。	- 启动Setup Utility (➔ Operating Instructions - Reference Manual “Advanced Operation” “Setup Utility”)，将Setup Utility设置（密码除外）恢复为默认值。启动Setup Utility，重新进行设定。 - 拆除所有外围设备。 - 查看是否存在磁盘错误。 - 移除所有外围设备，其中包括外接显示器。 - 触摸并按住左下角的 (开始)，然后触摸 [文件资源管理器]。 - 选择 [此电脑]。 - 触摸并按住 [Windows (C:)]，然后触摸 [属性]。 - 触摸 [工具] - [检查]。 - 标准用户需输入管理员密码。 - 按照屏幕指示操作。

■ 输入密码

即便是在输入密码之后，密码输入屏幕也会再次显示。	- 可能键盘变为小键盘模式了。NumLk 指示灯 点亮时，请按 NumLk 取消小键盘模式，然后输入。 - 可能键盘变为大写字母锁定了。如果Caps Lock 指示灯 点亮，请按 Caps Lock 取消大写字母锁定，然后输入。
--------------------------	--

■ 退出

不能退出Windows。	- 拆除USB设备。 - 等待一两分钟。这不是故障。
--------------	--

■ 显示

无显示。	● 选择了外接显示器。请按 Fn + F3 或  + P 切换显示。然后触摸显示模式。 ● 使用外接显示器时， • 检查电缆连接。 • 打开显示器。 • 检查外接显示器的设定。 ● 显示因节电功能关闭。用户操作触摸屏（仅限于带触摸屏的机型）时，屏幕将返回初始状态。操作键盘时，请按不会影响计算机操作的键，例如 Ctrl。 ● 计算机通过节电功能进入睡眠或休眠状态。要恢复，请按电源开关。
画面较暗。	● 未连接电源适配器时屏幕更黑。按 Fn + F2 并调节亮度。增加亮度时，电池消耗也会增大。您可以分别设定连接电源适配器时的亮度和不连接电源适配器时的亮度。 ● 按下 Fn + F8，关闭隐蔽模式。 ● 在出厂默认设置下，显示屏的亮度将根据环境光传感器检测到的环境光自动调整。您可以调整此传感器的设置。
画面变色。	● 更改显示色和分辨率的数值可能会影响画面。重新启动计算机。 ● 连接/断开连接外接显示器可能会影响画面。重新启动计算机。 ● 从睡眠或休眠中恢复会影响外接显示器的屏幕。重新启动计算机。
同步显示期间，其中一个屏幕变色。	● 使用扩展桌面时，应在外接显示器上使用与液晶显示屏相同的显示色数。如果继续遇到问题，请尝试更换显示器。 ● Windows启动完毕之前（Setup Utility期间等），不能使用同步显示。
外接显示器无法正常工作。	● 如果外接显示器不支持节电功能，则在计算机进入节电模式时，外接显示器可能无法正常工作。请关闭外接显示器电源。

■ 其他

无反应。	● 按 Ctrl + Shift + Esc 打开任务管理器，关闭没有反应的软件应用程序。 ● 某个窗口后可能隐藏了一个输入画面（例如，启动时的密码输入画面）。按 Alt + Tab 进行检查。 ● 按住电源开关4秒钟或更久以关闭计算机，然后按下电源开关将其启动。如果应用程序无法正常工作，请卸载并重新安装该程序。 要卸载， ① 触摸并按住左下角的 （开始），然后触摸 [控制面板]。 ② 触摸 [程序] - [卸载程序]。
------	--

软件使用许可（有限使用许可协议）

最终用户（以下称“用户”）将依据本许可项下条款获得使用PANASONIC计算机产品（以下称“本产品”）配备的软件程序及有关文档（以下称“许可软件”）的许可。

松下电器产业株式会社（以下称“松下”）通过开发或其它方式取得对“许可软件”的所有权并许可用户使用该“许可软件”。但用户将自行对选择本产品及其许可软件能否达到预期的结果负责，对使用本产品及许可软件所达到的结果负责。

- A. 松下同意授予、用户同意接受基于本许可条款的、非独占的、非排他的、用户不可再许可或转让的软件使用许可。用户只能在本产品上使用“许可软件”，不得用于其他计算机等产品。
- B. 除非被提前终止，否则本许可在用户拥有或租借本产品期间有效。
- C. 松下享有“许可软件”的专有权和所有权。
用户以及用户的雇员和代理人应当对“许可软件”进行保密和保护，不得将“许可软件”向任何第三方泄漏或允许这种泄漏。
未经松下书面明确准许，用户及其雇员、代理人不得将“许可软件”的全部或部分向任何第三方提供或以其他方式供其使用，无论是同时使用还是不同时使用。
- D. 用户仅为备份的目的可以将“许可软件”复制一份，但必须同时将附于“许可软件”之上的版权、商标、通告或产品标识一并复制。
用户不得为除前款规定用途以外的其它目的对“许可软件”进行复制。
用户不得删除“许可软件”上的版权、商标、其它通告或产品标识。
用户不得对“许可软件”的全部或部分进行修改或试图进行修改，不得反汇编、反编译、或试图以其他方式推导其原代码、或者进行机械或电子追踪。
当用户将本产品转让时，“许可软件”及备份应一并转让，或者将备份销毁，无论“许可软件”是打印形式还是机读形式。
- E. 松下不保证“许可软件”符合用户的需要，不保证“许可软件”的运行不会中断或没有差错，不保证所有有关“许可软件”的差错都能得到纠正。
用户在使用“许可软件”的过程中发现问题，可以通过电话或书面与松下的服务窗口联系（请见后附名单），松下将尽可能将其了解的补救措施或改进方法通知用户。
- F. 用户出现下列任一情况，本许可终止：
 - （1）违反本许可项下任何条款且并未对该违反进行补救
 - （2）擅自转让“许可软件”或备份。用户可以通过销毁“许可软件”终止本许可。
本许可一经终止，用户即应及时将“许可软件”及其任何形式的备份销毁。
- G. 为了向客户提供关于产品（包括与Programs有关的任何产品）的重要支持服务，Programs可能会向您收集不可识别个人身份的产品相关信息。此类信息无法用于识别您的个人身份，且可包括但不限于型号、序列号以及电池序列号。Programs可能会将此类信息发送到松下的服务器。松下不会将此类信息用于除向客户提供支持服务以外的任何用途。
- H. 下面所示的松下网站（以下称“网站”）提供松下在使用、收集、控制和/或处理您的个人身份识别信息或隐私相关信息（在适用情况下，包括“许可软件”处理或控制的此类信息）方面的管理措施和政策（“政策”）的相关说明。您应先访问“网站”并查看“政策”说明，然后再使用本“许可软件”。只有您同意遵守“政策”规定后，方可使用“许可软件”。

<https://pc-dl.panasonic.co.jp/public/privacy.pdf>

用户承诺已阅读本许可并理解其内容。

本许可为用户与松下之间的最终合意，此前用户与松下之间的无论口头或书面的合意，在本许可生效后均失去效力。

用户启动本产品即视为已接受本许可的各项条款。

客户咨询服务中心

如果您的计算机或您所使用的设备出现问题的话，请与下述地址取得联系：

松下电器（中国）有限公司 系统通信营销公司
中国北京市朝阳区景华南街5号 远洋光华国际C座5层
邮政编码：100020

此产品整合了下列软件：

- (1)由或为松下电器株式会社独立开发的软件，
 - (2)由第三方所有但授权给松下电器株式会社使用的软件，
 - (3)根据GNU通用公共许可证2.0版(GPL V2.0)授权的软件，
 - (4)根据GNU宽通用公共许可证2.1版(LGPL V2.1)授权的软件，和/或
 - (5)根据GPL V2.0和/或LGPL V2.1授权的软件之外的其他开源软件。
- (3) - (5)类软件的分发以软件的用途为目的，但“不作任何担保”，甚至不作关于“适销性”或“适用于特定用途”的暗示性担保。请参阅“Reference Manual”中所示的相关详细条款和条件。

自此产品交付起至少(3)年内，松下将会向任何通过下方列出的联系方式联系我们的第三方提供一份完整的、机器可读的、符合GPL V2.0、LGPL V2.1或其他许可要求的相应源代码副本，及其各自的版权通知，费用不会超过我们实际分发源代码时所耗费的成本。

联系方式： oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

源代码和版权公告也可通过下方网站免费获取。

<https://panasonic.net/cns/oss/index.html>

规格

本页提供了基本管理番号的规格。
管理番号因设备配置而异。

- 检查管理番号：
检查计算机的底部或购买时计算机的包装箱（➔ 第39页）。
- 检查CPU速度、内存大小和闪存驱动器（SSD）大小：
运行Setup Utility（➔  *Operating Instructions - Reference Manual* “Advanced Operation” “Setup Utility”），选择[Information]菜单。
[Processor Speed]：CPU 速度，[Memory Size]：内存大小，[Hard Disk]：闪存驱动器大小

■ 主要规格

CPU		Intel® Core™ i5-10310U Processor 1.7 GHz（6 MB*1缓存，最高达4.4 GHz，采用Intel® Turbo Boost Technology），Intel® Core™ i7-10810U Processor 1.10 GHz（12 MB*1缓存，最高达4.9 GHz，采用Intel® Turbo Boost Technology）（可选）
芯片组		内置CPU
视频控制器		Intel® HD Graphics 620（内置CPU）
主内存*2		4 GB*1 / 8 GB*1 / 16 GB*1 / 32 GB*1，LPDDR3 SDRAM
存放		128 GB*3 / 256 GB*3 / 512 GB*3 / 1 TB*3（SSD） 约10 GB*3用作磁盘恢复工具的分区。（用户无法使用此分区。） 约1 GB*3用作系统工具的分区。（用户无法使用此分区。）
显示方式		12.0"QHD(2140x1440)
	内部液晶显示屏*4	最大16,777,216色（2160 × 1440点）
	外部显示 (HDMI)*5	65,536 / 16,777,216色（最大2160 × 1440点）
无线LAN*6		Intel® WiFi 6 AX201（a/b/g/n/ax/ac） ➔ 第37页
Bluetooth*7		➔ 第37页
LAN		IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE802.3ab 1000BASE-T
音响		Intel® 高清音频子系统支持、扬声器 × 2（立体声）
安全晶片		TPM 2.0
SD存储卡插槽*8		microSD存储卡插槽 × 1
接口		USB 端口(USB 3.0端口 × 1、USB C 型 × 1、耐用USB × 1(可选))*9 / 串口 × 1 (可选) / LAN端口(RJ-45) × 1 / HDMI端口 (Type A)*10 / 耳机（微型插孔、3.5 DIA、CTIA标准/耳机：阻抗32 Ω输出电源 4 mW × 2、立体声）
摄像头（前）		2 MP，自带立体声麦克风/ALS/红外
传感器	环境光传感器	已配备
	数字式罗盘	已配备
	陀螺仪传感器	已配备
	加速传感器	已配备
	智能读卡器	已配备(可选)
键盘 / 指针装置		触摸屏 / 数字转换器
电源		电源适配器或锂离子电池组
电源适配器*11		输入：100 V - 240 V AC、50 Hz/60 Hz，输出：15.6 V DC、7.05 A
锂离子电池组		锂离子电池组 10.8 V、额定容量 4120 mAh（带CF-VZSU1B系列）
	工作时间*12	约 22 小时（带CF-VZSU1B系列 × 2）
	充电时间*13	<关闭电源> 约 2.5 小时
		<打开电源> 约 3 小时
耗电量*14		约 45 W*15 / 约 90 W（在开机状态充电时为最大值）

■ 主要规格

外形尺寸（宽×深×高）（包括提手）			308.0 mm × 243.6 mm × 32.1 mm（带CF-VZSU1B系列）
重量			约 1.88 kg（带CF-VZSU1B系列 × 2）
环境	操作	温度	0 °C到 40 °C (GB/T9813-2000)*16
		湿度	30 %到 80 %相对湿度（未结露）
	存放	温度	-20 °C到 60 °C
		湿度	30 %到 90 %相对湿度（未结露）

■ 软件

基本操作系统	Windows 10 Pro 64-bit
预安装操作系统*17	Windows 10 Pro 64-bit
预安装软件	Intel® PROSet/Wireless Software*18, Intel® Wireless Bluetooth®*18, Recovery Disc Creation Utility, Panasonic PC Camera Utility*18, Manual Selector, Microsoft Office Trial*19, DDS EVE FA Standalone for Panasonic*18*20, PC Information Viewer, GPS Viewer*18, Panasonic PC Settings Utility, Wireless Toolbox Aptio Setup Utility, PC-Diagnostic Utility, Hard Disk Data Erase Utility*21

■ 无线LAN*6

数据传输速度	IEEE802.11a : 54 Mbps*22 IEEE802.11b : 11 Mbps*22 IEEE802.11g : 54 Mbps*22 IEEE802.11n*23 : HT20 = 144.4 Mbps HT40 = 300 Mbps IEEE802.11ac : VHT160 : 1.73Gbps VHT80 : 866.7 Mbps VHT40 : 400 Mbps VHT20 : 173.3 Mbps IEEE802.11ax : VHT160 : 2.4 Gbps VHT80 : 1.2 Gbps VHT40 : 574 Mbps VHT20 : 287 Mbps
支持标准	IEEE802.11a / IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n / IEEE802.11ac / IEEE802.11ax
传输方式	OFDM系统、DS-SS系统

■ Bluetooth*7

Bluetooth版本	Bluetooth版本 5.1 经典模式/低功耗模式
传输方式	FHSS系统
使用的无线频道	通道 0 至 78 /通道 0 至 39
RF频带	2.402 GHz - 2.480 GHz

■ 可选设备

无线WAN*24	LTE兼容
专用GPS	芯片: u-blox NEO-M8N
接触式智能卡插槽	× 1
nanoSIM卡插槽	× 1
USB 2.0端口*9	× 1
串行端口	× 1, 串行(真)
指纹识别器	数组大小: -、图像尺寸: 200×400 像素、图像分辨率: 508 DPI

■ 可选设备

非接触式智能卡读卡器	RF 频率带:13.56 MHz、兼容ISO14443 A型、ISO14443 B型
后置摄像头*25	2048 × 1536 点、15 fps（视频）/ 最大为3264 × 2448 点（静止），带摄像头灯
锂离子电池组	锂离子电池组 11.1 V、额定容量 1990 mAh（带CF-VZSU1A系列）
工作时间*12	约 11 小时（带CF-VZSU1A系列 × 2）
充电时间*13	<关闭电源> 约 2.5 小时 <打开电源> 约 3 小时

*1 1 MB = 1,048,576字节 / 1 GB = 1,073,741,824字节

*2 出厂默认的内存大小因机型而定。可以将内存物理扩展到16 GB，但根据实际系统配置，可用内存总量会小于该值。

*3 1 MB = 1,000,000字节 / 1 GB = 1,000,000,000字节 / 1 TB = 1,000,000,000,000字节您的操作系统或某些应用程序软件所报告的GB值会较小。

*4 视操作系统设置而定。

*5 可选分辨率取决于外部显示器的规格。可能无法使用某些连接的外部显示器来进行显示。

*6 仅限于带无线LAN的机型。

*7 仅限于带Bluetooth的机型不能保证所有Bluetooth外围设备都能正常运行。

*8 操作已通过使用容量高达64 GB的Panasonic SD/SDHC/SDXC存储卡进行测试及确认。不能保证其他SD设备上的操作。

*9 不能保证所有兼容USB的外围设备都能正常运行。

*10 不能保证所有兼容HDMI外围设备都能正常运行。

*11 <仅适用于北美地区>
电源适配器与最高240 V电源适配器的电源兼容。本计算机附带了兼容125 V交流电源的电线组件。 20-M-2-1

*12 由MobileMark® 2014测算。
测试结果取决于使用条件或附加的可选设备。

*13 因使用条件、CPU速度等而会有所不同。

*14 电池完全充电（或不充电）并且计算机关闭时约0.5 W。
如果计算机未连接电源适配器，将电源适配器插入交流电源插座也会消耗电源（最大0.15 W）。

*15 额定耗电量 23-Cs-1

*16 在炎热或寒冷环境下使用时，请勿让肌肤靠近本产品。
（➔ 第5页）
在炎热或寒冷环境中使用时，某些外围设备和电池可能无法正常工作。检查外围设备的操作环境。
在炎热环境下连续使用本产品将缩短产品使用寿命。请避免在这些环境中使用。在低温环境下使用时，启动可能会变慢或电池使用时间会变短。
如果启动期间硬盘变热，计算机可能会耗电。因此，如果使用电池供电且剩余电量过低，计算机可能无法启动。

*17 除预先安装的操作系统和使用硬盘恢复和recovery disc安装的系统外，无法保证计算机能正常运行。

*18 视管理番号而定，可能未安装此应用程序软件。

*19 如果要在试用期到期后继续使用此软件，请按照屏幕指示购买许可证。


*20 使用前必须先进行安装。

*21 在recovery disc上执行。

*22 IEEE802.11a+b+g+n+ac标准规定的速度。实际速度可能有所不同。

*23 设为“WPA-PSK”、“WPA2-PSK”或“无(none)”时可用。
仅当计算机启用了HT40且关联的访问点支持HT40时可用。

- *24 规格视管理番号而不同。
nanoSIM卡（12.3 mm × 8.8 mm）必须插入到nanoSIM卡插槽中。




- *25 规格视管理番号而不同。可能会因应用程序的规格而发生下列情况。在此情况下，请选择较低的分辨率。
- 无法选择高分辨率。
 - 选择高分辨率时报错。


平板电脑上有提供管理番号。按照下面的程序进行检查。

- ① 打开电池盖。
确保计算机下没有异物。

1. 沿着箭头方向滑动分离锁簧(A)。
2. 沿着箭头方向滑动电池盖。

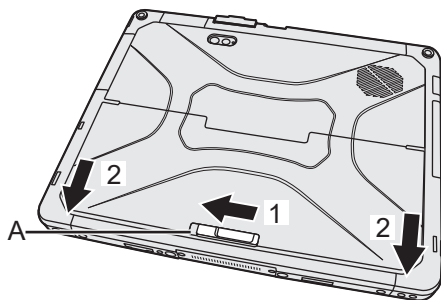

- ② 查看管理番号。
描述了以“CF-33”开头的管理番号(B)。

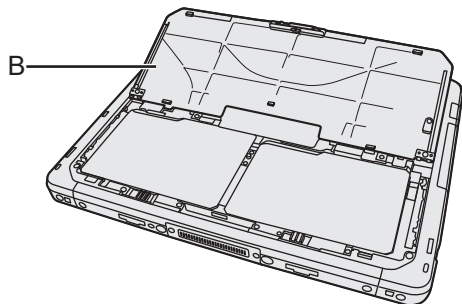

制造商：松下电器产业株式会社 日本大阪府门真市大字门真1006番地 进口商：松下电器（中国）有限公司 北京市朝阳区景华南街5号 远洋光华中心C座3层、6层 原产地：台湾
--

发行：2020年6月

© 松下电器产业株式会社 2017-2020
台湾印刷

HS1217-2060
DHQX1380XA/T1

